

使用上のご注意

ご使用の前に、必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項を守らずに使用した場合や、製造業者以外が修理、改造、再調整した場合、発生した事故に対しての一切の責任を負いかねます。

- ・本取扱説明書の内容をよく理解していただいた方以外は使用しないでください。
- ・床面、地面が傾斜している場所や不安定な場所、すべりやすい場所では本製品を使用しないでください。
- ・用途以外で使用しないでください。
- ・部品のガタつきやゆがみ、曲がり、脱落など異常がある場合は使用しないでください。
- ・必ず耐荷重 **(25kg)** の範囲内で使用してください。
- ・本製品の可動部に手や足などを挟まないように十分ご注意ください。
- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- ・本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- ・本製品を本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。
- ・本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ・お子様には本製品を触れさせないでください。
- ・本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ・カートの中に人が入ったり、動物を入れたりしないでください。

※注意：画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。

※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。
これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

保証規定

- ・保証期間は新品購入日から3ヶ月です。転売品など所有権譲渡品、中古売買品は理由を問わず保証対象外となります。
- ・保証期間内のサポートサービスには「ご購入日を確認できるレシートなどの証明書」が必要のため大切に保管してください。
- ・保証期間内にクイックガイドの注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に無償対応いたします。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。The warranty of this product is valid only in Japan.
- ・点検依頼中の代替品の貸出は行っておりません。
- ・以下の場合には保証対象外となります。
 1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障および損傷。
 2. ご購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障および損傷。
 3. 当社の指定サービス機関以外で行われた修理、改造、分解による故障および損傷。
 4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの（自然災害を含む）、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。
 5. 保管の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等）や手入れの不備（本体内部に砂やほこり、液体など異物混入）による故障および損傷。
 6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。
 7. 本書の提示が無い場合又は未記入、改ざんがに止められた場合。
 8. 付属品や消耗品類の交換。
 9. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示が無い場合。

サポート依頼の流れ ※返送時の送料

製品に不具合が生じた場合、ご購入の店舗または弊社お客様相談ホットラインへお問い合わせください。

1. 初期不良の疑いがある場合、弊社お客様相談ホットラインへメール(miraion@miraion.jp)でご連絡ください。
2. 弊社お客様相談ホットラインで内容を確認しましたら、ご返送方法をご案内いたします。
3. 確認のため依頼品をお預りし、症状を確認しましたら速やかに交換対応させていただきます。

※返送時の送料

【購入日から2週間以上】お客様の元払いでお送りください。

【購入日から2週間以内】指定便(日本郵便 ゆうパック)の着払いでお送りください。

指定便以外はおお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意!】下記①②③に該当する場合、受け入れをお断りする場合がございますので
あらかじめご了承ください。

①事前に連絡のない依頼品 ②指定業者以外の着払い ③初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い

折りたたみ段差コンテナキャリカート

8輪 360° 回転 ダブルテーブル付き

MC-L755

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

クイックガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。


1. 付属品

- ① 専用六角ネジ x 2本
- ② 三輪タイヤ x 2個 (※1)
- ③ 専用ワッシャー x 2個
- ④ 組立用専用六角ドライバー x 1本

「3Wayコンテナキャリー」
の簡単な「組み立て動画」



2. 三輪タイヤの取付方法

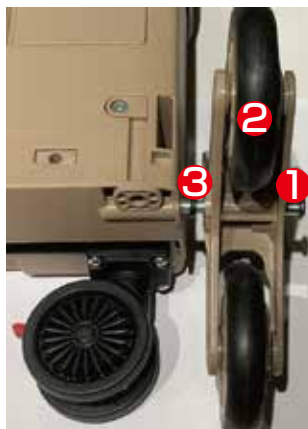

(※1) 三輪タイヤの向きに
注意してください。

こちらネジ穴に合わせて
三輪タイヤを取付けてください。



1. ①専用ネジを②三輪タイヤを貫通し、③専用ワッシャーを通して
本体のネジ穴に合わせて差し込んでください。
2. ④組立用専用六角ドライバーを使って三輪タイヤを本体に取り付けてください。
3. 反対側も同様な手順で取り付けてください。

3. 組み立て方法

折りたたみ段差コンテナキャリカートをご使用する場合

両側の固定用ロック
を解除してください。

コンテナ箱を左右完全に
開いてください。

コンテナ箱の中に
ある底板をおろして
固定してください。



1

約真ん中に左右 2 箇所のフックが
コンテナ箱の引っ掛けるところをスライ
トで固定してください。




トップカバーを持ち上げて、
コンテナ箱のフタをかぶせれば、完成。

「折りたたみ段差コンテナキャリーカート ダブルテープ」をご使用する場合

まず、コンテナ箱の背面にある支え棒を下の
方向へ引っ張り出して斜めに置いてください。



ハンドル固定ロックをつまんで解除し、
コンテナ箱から引っ張り出して斜めで設置ください。



コンテナ箱にある増設フタ
を取り出してください。



増設フタをコンテナ箱に嵌め込んで
設置してください。

あとは、トップカバーを持ち上げて、コンテナ箱のフタをかぶせれば、完成。



特 徴

フラットプル使用方法：



コンテナ箱の背面にあるハンドル固定
ロックをつまんで解除したら、本来真っ
すぐになっているハンドルがフラットプルに
なります。収納時は、上記逆の手順
を踏まえて頂ければ、簡単にできます。

収納ボックス：



コンテナ箱の背面にあるドリング
ホルダー（1 箇所）と小さな
収納ボックス（左右各 1 箇所）
があります。

ブレーキドゥブレーキ機能：（※前輪のみ（2 個））



固定されたい時は、その小さな赤い止めレバーを
下方に押してもらえば、固定します。

解錠されたい時は、その小さな赤い止めレバーを
上方に上げてもらえば、解錠できます。